

The background features a low-poly, geometric pattern in shades of gray. Overlaid on this are faint white line-art outlines of various electronic components, including a monitor, a control panel with buttons, and a device with a screen and a keypad. The TANCA logo, a stylized white 'T' with a curved bottom, is positioned to the left of the main text.

TANCA

AUTOMAÇÃO COMERCIAL

Manual do Usuário
Produto: **TC-4040S**



MINI-PC TC-4040S



Declaração de direitos autorais

As informações neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio e não representam um compromisso da parte. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma por qualquer meio, para qualquer finalidade que não seja o uso pessoal do comprador, sem a permissão expressa por escrito.



Condições de Garantia


Obrigado por adquirir o TC-4040S. Você poderá usufruir de um ano de garantia na modalidade balcão, seguindo os requisitos para elegibilidade da garantia.

Caso as condições abaixo forem identificadas, custos pelo reparo poderão ser incluídos mediante análise de nossa equipe técnica, são eles:

- Defeitos decorrentes por vírus ou instalação de softwares inapropriados.
- Abertura do TC-4040S por equipe técnica não qualificada.
- Avarias em decorrência de queda.
- Exposição à fogo, água, maresia, umidade excessiva e outros fenômenos da natureza.
- Utilização de produtos abrasivos para limpeza do TC-4040S.
- Utilização de fonte de alimentação não original ou fora das especificações.
- Não apresentação da Nota Fiscal de Compra do TC-4040S.

Instruções

1. Conecte seu TC-4040S (numa TV, monitor, projetor, etc.) via HDMI ou Display Port, e selecione a fonte de entrada para o vídeo.

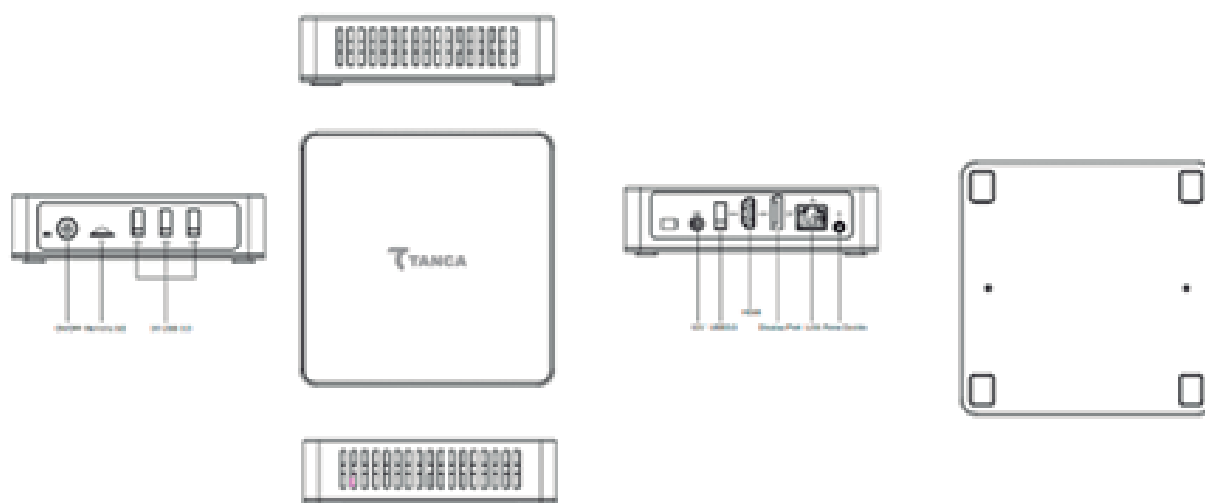

2. Fonte de Alimentação: Conecte a fonte de alimentação à tomada e posteriormente conecte ao TC-4040S.

3. Use teclado e mouse de interface USB para comandar o TC-4040S.

4. Pressione o botão ON/OFF para ligar o TC-4040S.

Conteúdo da Embalagem:

1. Mini PC TC-4040S *1
2. Guia Rápido *1
3. Fonte de Alimentação 12V 2 A *1
4. Suporte Vesa *1

A Tanca tem imensa satisfação em tê-lo como cliente. E para garantir um alto índice de satisfação de nosso cliente, a Tanca dedica todo o seu tempo na melhoria de seus produtos e serviços e na busca de novas parcerias.

Caso tenha qualquer dúvida ou problema com o equipamento, entre em contato com nosso suporte técnico.

Telefone: (11) 2626-4153

E-mail: suporte@tanca.com.br

Plataforma de atendimento: bit.ly/3KqYn8L

Especificação Técnica

| Modelo | TC-4040S |
|-----------------------------------|--|
| Processador | Intel Celeron N4020C 2,8 GHz |
| Memória RAM | 4GB SODIMM DDR4 (Suporta até 8GB) |
| Armazenamento | SSD 120GB M.2 2280 (Suporta até 1TB) |
| Display Port | 1* |
| HDMI | 1* |
| Dual Display | Display Port + HDMI, Suporta para exibição independente ou síncrona. |
| Ethernet | 1 * 10/100/1000 Mbps |
| Áudio | Line-in / Line-out |
| USB | 4 * USB 3.0 |
| Expansão Armazenamento | Micro SD |
| Sistemas Operacionais Compatíveis | Windows 10 e Windows (Não acompanha o produto) |
| Alimentação | DC 12V / 2A |
| Dimensões | 128 x 128 x 32,5mm |
| Peso | 0.450 KG |
| Temperatura em Operação | -10°C - 65°C |
| Temperatura em Armazenamento | 0 - 60°C |
| Umidade Relativa | 5% - 95 (sem condensação) |



MAN_TC_4040S_V01_0822